

EcoFlow DELTA2
DELTA2 専用エクストラバッテリー製品仕様

	DELTA2	DELTA2 専用エクストラバッテリー
		
寸法(W×D×H)	21.1×40.0×28.1cm	21.1×40.0×28.1cm
重量	12kg	9.5kg
内蔵バッテリー		
バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオン	
バッテリー容量	1,024Wh	
バッテリー寿命	3,000回以上(80%+)	
出力ポート		
AC出力	1,500W(サージ2,250W) X-Boostで最大1,900W	
USB出力	USB-A端子×2 USB-A急速充電×2 USB-C×2	
DC出力	シガーソケット×1 DC5521×2	
入力ポート		
AC/DC入力	AC充電 ソーラー充電 シガーソケット充電 スマート発電機充電	
充電時間		
家庭用コンセント	1.3時間	※1.3時間
ソーラーチャージャー	3.2~6.3時間(400W×1)	※3.2~6.3時間(400W×1)
メーカー保証期間	最長5年間	
価格(税込)	¥143,000	¥110,000

※DELTA2本体と接続して充電する必要があります。

DELTA2 専用エクストラバッテリー



EcoFlow DELTA2は専用エクストラバッテリーを接続すると1,024Whから2,048Whに、DELTA Maxのエクストラバッテリーに接続すれば3,040Whまで拡張することができます。普段使いとして、あるいは家庭用バックアップとしてお使い頂けます。対応性が高く、必要な時に使える電源です。

同梱物



- DELTA2本体
- 取扱説明書及び保障書
- AC充電ケーブル
- シガーソケット充電ケーブル
- DC5521-DC5525ケーブル

世界基準の安全規格を取得

CE CEマーク
EUの法令で定められた安全要求事項を満たしていることを示す認証マーク

cSGS cSGSus
北米の法令で定められた安全要求事項を満たしていることを示す認証マーク

FCC FCCマーク
連邦通信委員会の定める電磁波規制関連の技術認証取得を示す認証マーク

RoHS ROHS(ローズ)
EUによる電子・電機機器における特定有害物使用制限に対応していることを示す認証マーク

TELEC
無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証

世界各国の要求に合わせた安全基準にしっかり準拠しています。

5年間の長期保証と国内サポート

製品本体には5年間の長期メーカー保証付き。サポートセンターは日本国内に設置しています。アフターサービスにも万全の体制を整えていますので、ご購入後も安心してご利用頂けます。



※通常は2年保証ですが、EcoFlow公式サイトに製品登録すれば5年へ保証延長されます。

Power a New World




ECOFLOW TECHNOLOGY JAPAN株式会社
HP:jp.ecoflow.com

弊社製品の正規代理店および正規販売店へのご登録などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

メール: sales.jp@ecoflow.com



Twitter/Facebook @EcoflowJapan

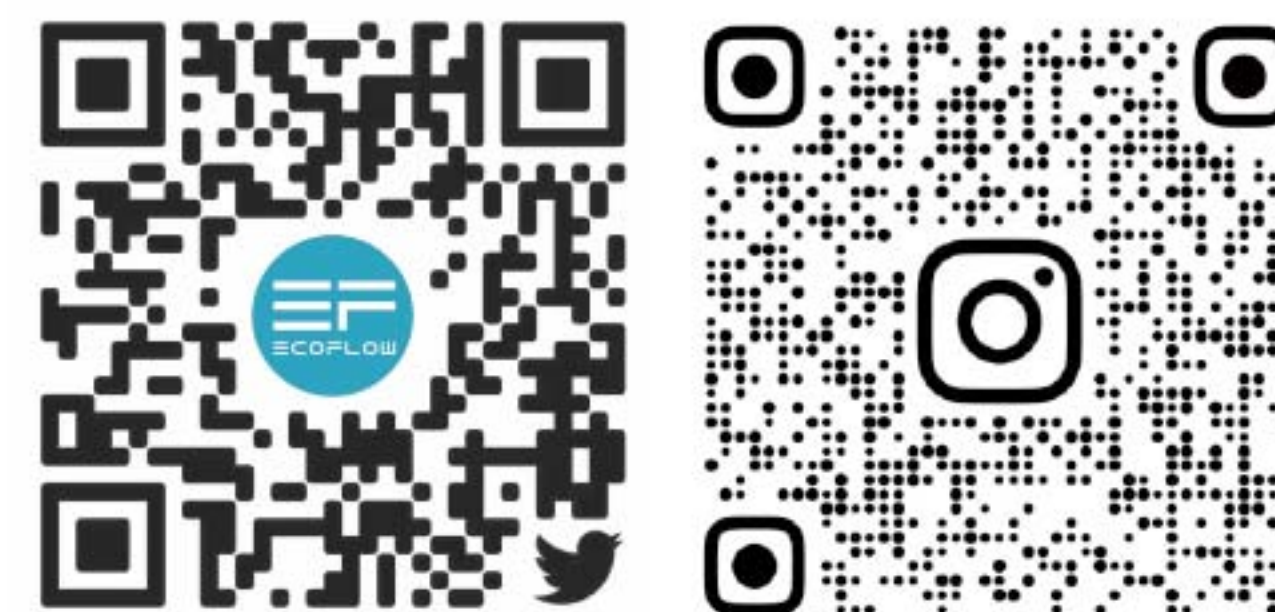

ポータブル電源の
新たなスタンダード



ECOFLOW DELTA2

豊富な出力を装備



DELTA2が1台あれば、たとえACコンセントのない外出先からでも、まるで自宅にいるかのように自由に電気が使えます。またACコンセント×6口、USB-A端子×2口、USB-A急速充電×2口、USB-C×2口、車載シガーソケット×1口、DC5521×2口を備えており、デバイスを15台同時給電可能で、電化製品の90%以上に接続対応しオフグリッドのストレスを解消します。

安心のバッテリー容量



DELTA2の容量は1,024Whで定格出力1,500Wです。さらに、X-Boost機能^{※1,2,3}を利用して、最大1,900Wまでの電気製品へ給電できます。さらに、DELTA2は、充電しながら他のデバイスへの給電にも対応しています(パススルー機能)。

※1.X-Boost機能はすべての電気製品に対応しているわけではありません。機密機器などの多くの製品は電圧保護機能があり電圧が低くなると停止してしまう製品にはX-Boost機能は使用できません(例:エアコン、コンプレッサーなど)。

※2.X-Boost機能を使われる際は、デバイス1台のみ接続し、複数台への給電はお控えください。オーバーロードになり、一時的に使用できなくなる可能性があります。

※3.本体にAC充電しながらX-Boost機能を使用することができません。また、X-Boost機能のデフォルト設定はオンになっています。オン/オフの切替はEcoFlow専用アプリで設定できます。また、標準電圧で稼働させるよりもパワーが弱くなりますので予めご了承ください。


業界最長の10年使用可能[※]



DELTA2はポータブル電源としては業界最長の10年間使用可能。シンプルなデザインが目を引き、近代的なテクノロジーを感じさせます。初めてEcoFlowポータブル電源のご購入をご検討の方にオススメの選択です。


※製品の保証期間は最長5年となります。

X-Stream技術で快速充電

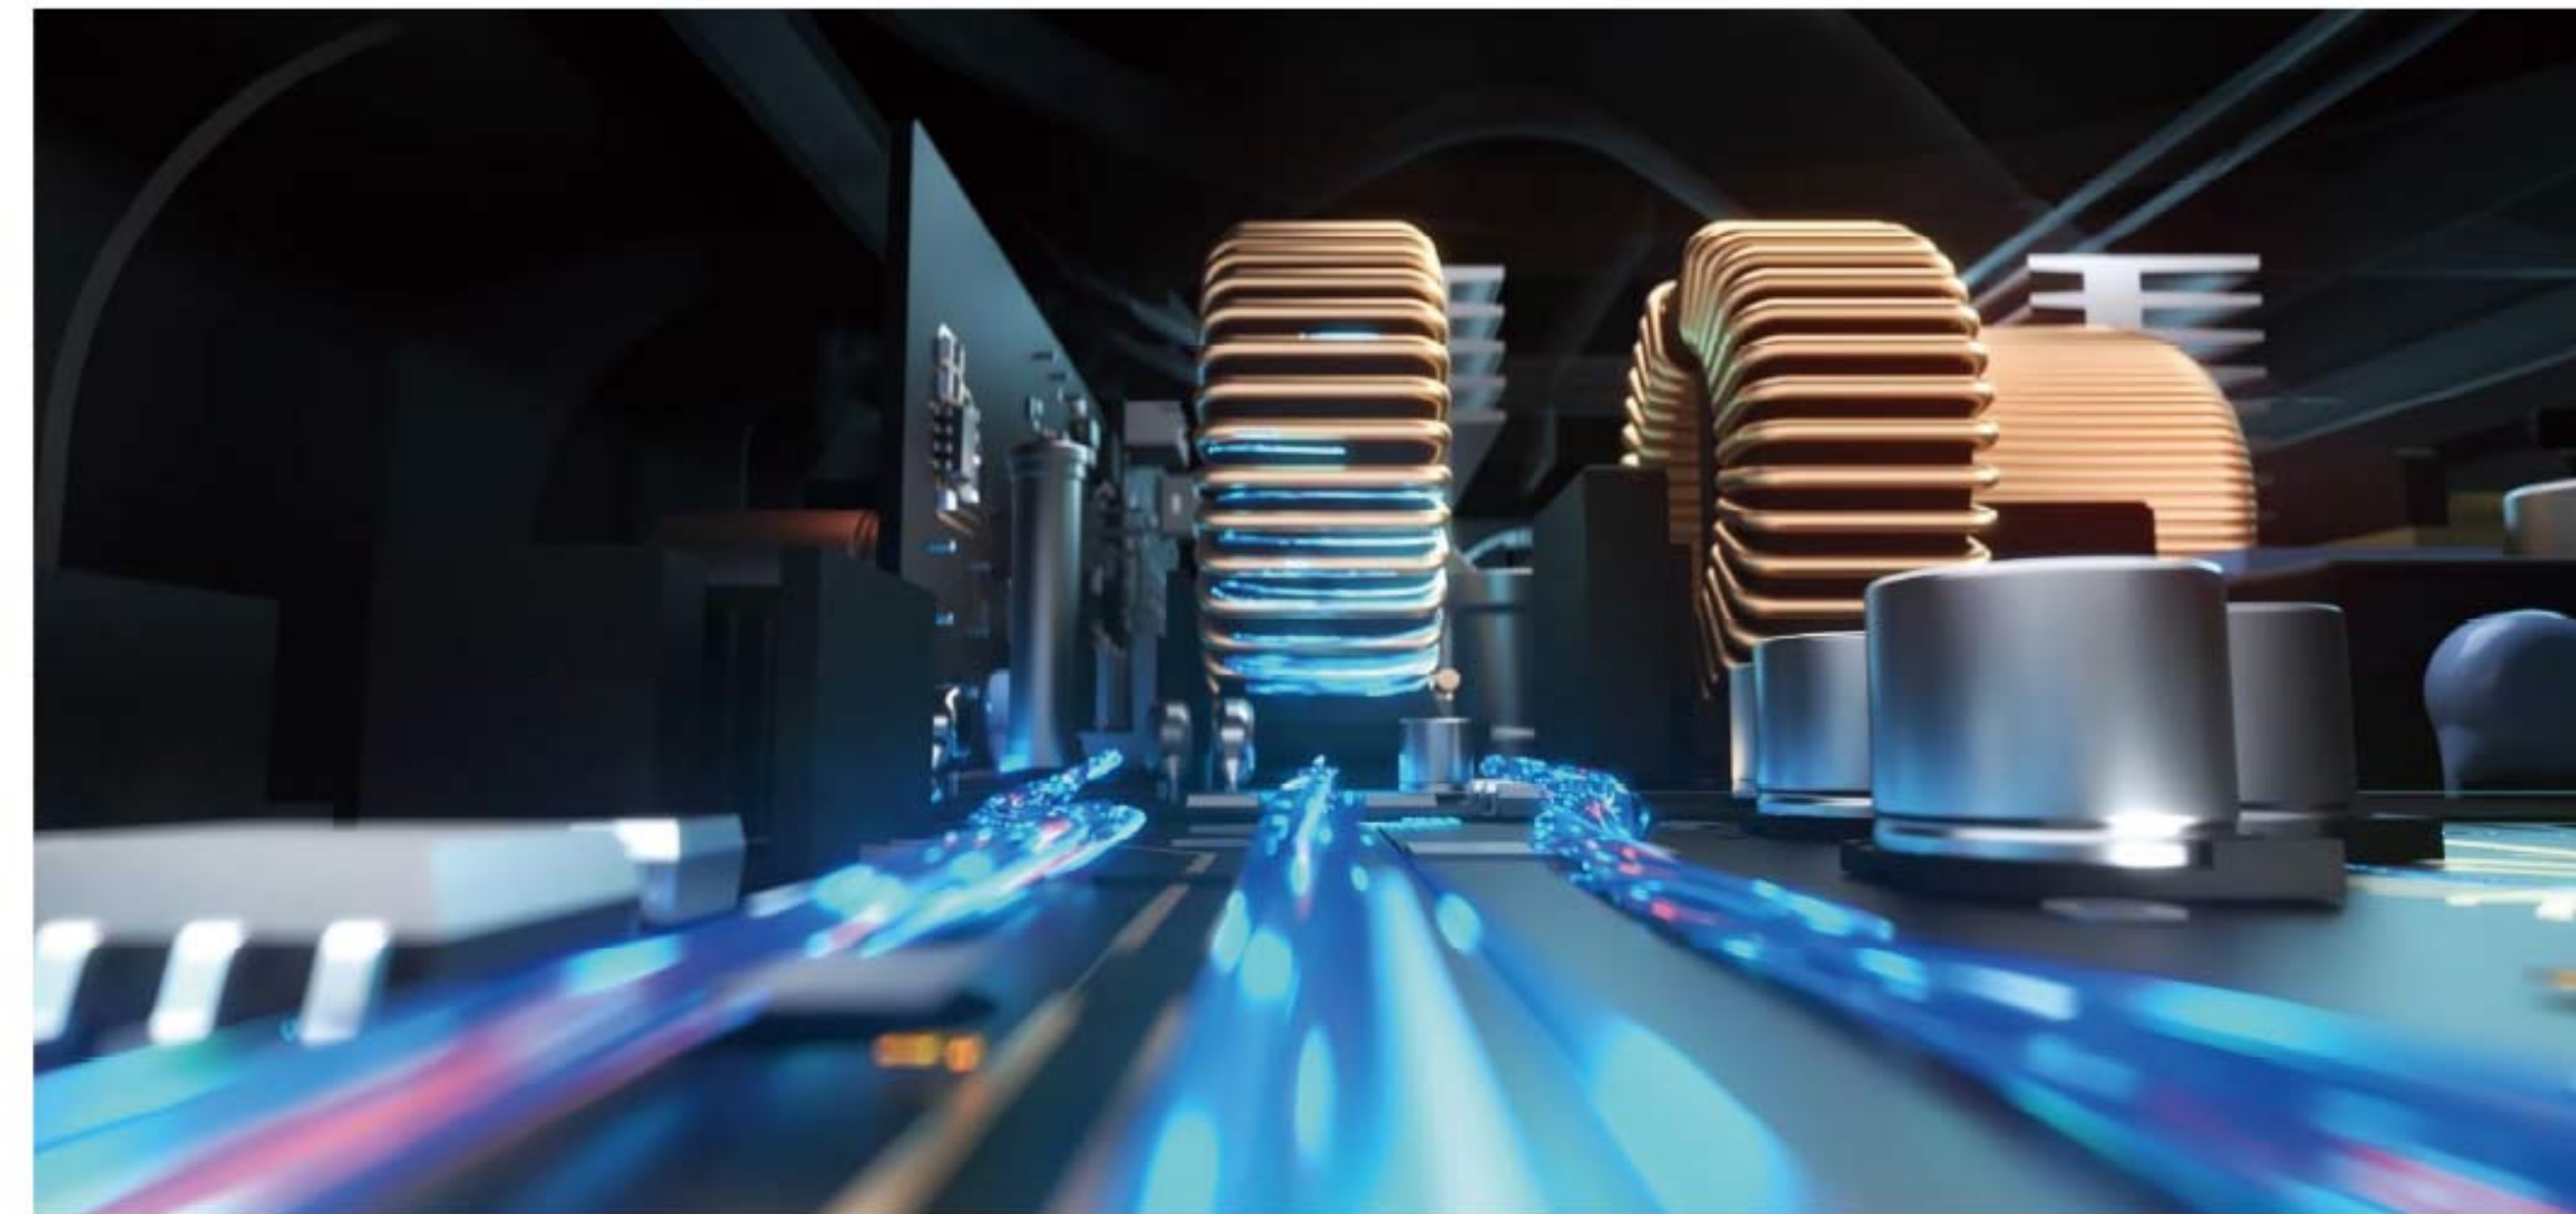

50分以内に0%から80%まで充電可能。満充電にかかる時間はわずか80分という業界トップ級の充電速度!EcoFlowの特許申請済み技術X-Stream充電機能により、標準的なACコンセントから1,200Wの急速充電が可能です。

便利な遠隔操作

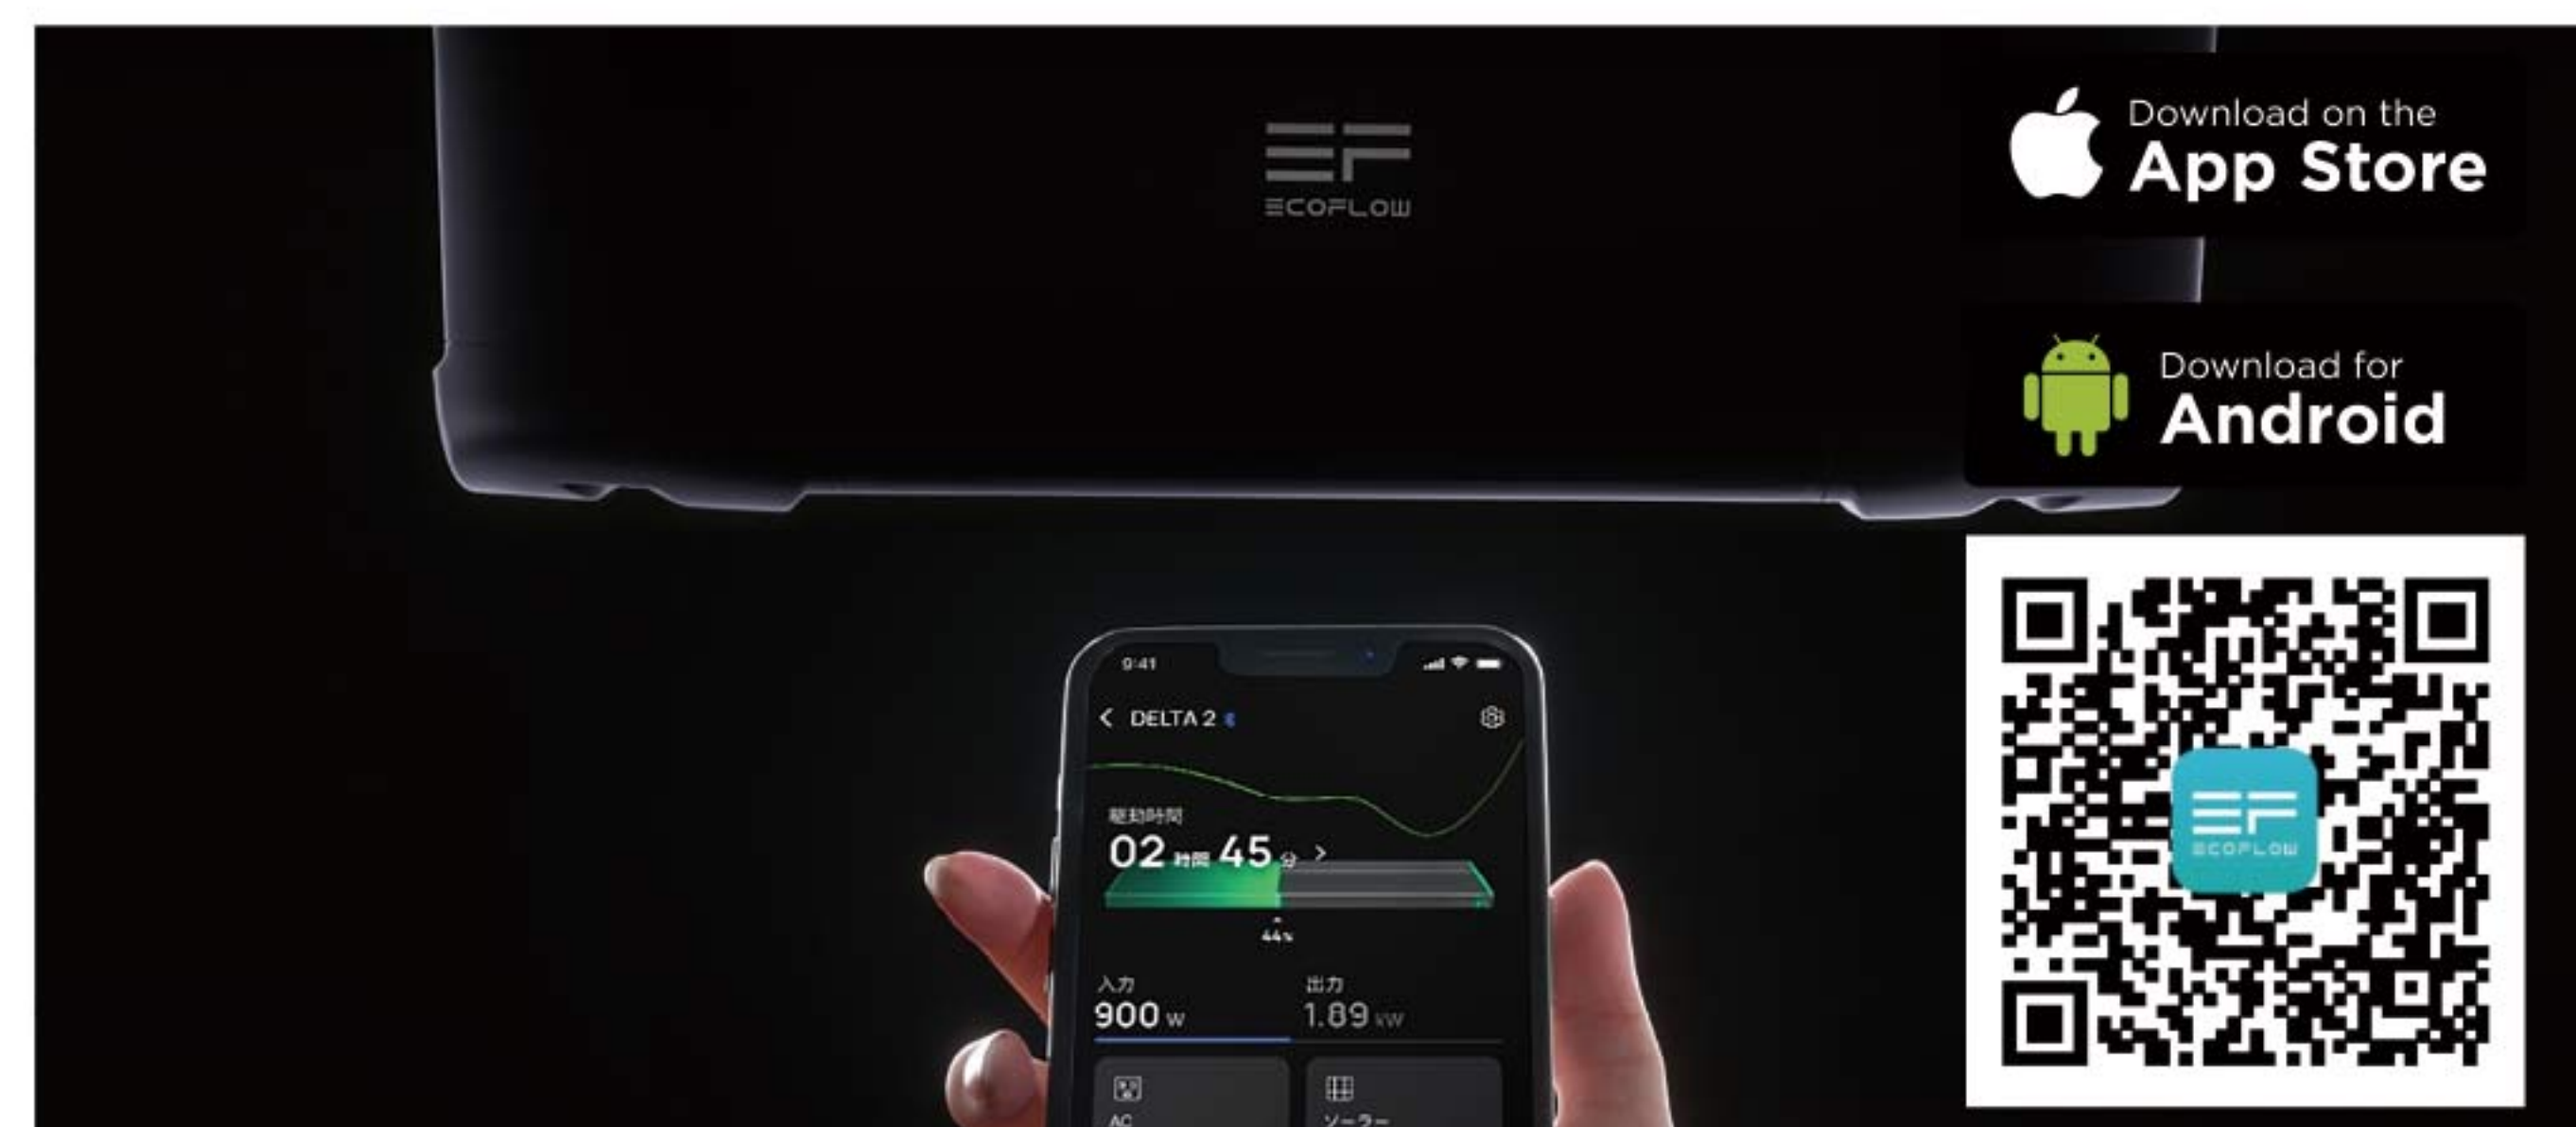

お使いのスマートフォンに専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンとペアリングし遠隔操作が可能になります。

実用性が高い!4種類もの充電方法

AC充電



X-Stream技術を利用して、80分で0%から100%まで最速満充電できます。

シガーソケット充電



シガーソケット充電は一般車(12V)であれば約11時間、バスやトラック(24V)であれば約5.5時間でDELTA2を満充電することができます。

ソーラー充電^{※4}



EcoFlow 220Wソーラーパネル1枚使用の場合:約6~12時間で満充電。
EcoFlow 400Wソーラーパネル1枚使用の場合:約3~6時間で満充電。

スマート発電機充電



スマート発電機はDELTA2の充電時に、シンプルで効果的な1,100WDC充電入力で、0から80%まで50分、0から100%まで80分で満充電できます。

※4.ご利用のソーラーパネルの規格、設置環境やデバイスの組み合わせによって充電時間が異なります。