

EcoFlow RIVER 2 シリーズ 製品仕様

	RIVER 2	RIVER 2 Max	RIVER 2 Pro
			
寸法(W×D×H)	24.5×21.5×14.5cm	26.9×25.9×19.6cm	26.9×25.9×22.6cm
重量	約3.5kg	約6.1kg	約7.8kg
内蔵バッテリー			
バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオン		
バッテリー容量	256Wh	512Wh	768Wh
バッテリー寿命	3,000回以上(80%+)		
出力ポート			
AC出力	300W(サージ600W) X-Boostで最大450W	500W(サージ1,000W) X-Boostで最大750W	800W(サージ1,600W) X-Boostで最大1,000W
USB出力	AC出力ポート×2 USB-A端子×2 USB-C×1	AC出力ポート×4 USB-A端子×3 USB-C×1	
DC出力	シガーソケット×1	シガーソケット×1 DC5521×2	
入力ポート			
AC/DC入力	AC充電 ソーラー充電 シガーソケット充電		
充電時間			
家庭用コンセント	60分		70分
ソーラーチャージャー	2.5~5時間(160W×1)	3~6時間(220W×1)	4.5~9時間(220W×1)
メーカー保証期間	最長5年間		

史上最速の60分で満充電!最長10年間の使用が可能



わずか約48分で80%、約60分(RIVER 2 Proは約70分)で満充電可能な急速充電、LFPバッテリー搭載で長寿命化を実現した「RIVER 2」シリーズは、アウトドアシーンだけではなく、緊急時や災害時のバックアップ電源など、日常使いとしても使用できます。また従来モデルより手軽になり、さらに安全性が向上しています。

同梱物



	RIVER 2	RIVER 2 Max	RIVER 2 Pro
AC充電ケーブル	○	○	○
シガーソケット 充電ケーブル	○	○	○
DC5521- DC5525ケーブル	○	○	○
取扱説明書及び 保障書	○	○	○

世界基準の安全規格を取得



TELEC
無線設備の技術基準適合証明
及び工事設計認証



PSEマーク
日本の電気用品の安全確保に
ついて定められた法律

世界各国の要求に合わせた安全基準にしっかり準拠しています。



テュフ ラインランドの「Reliable Charger」認証は、主に科学的かつ客観的な試験方法によって、さまざまな実生活のシナリオにおけるポータブル電源の充電と放電の安全性と信頼性を評価するものです。テュフ ラインランドは実際のユーザー体験を考慮し、EcoFlow RIVER 2シリーズの厳しい認証プログラムを開発いたしました。

長期保証と国内サポート

製品本体には長期メーカー保証付き。
サポートセンターは日本国内に設置しています。
アフターサービスにも万全の体制を整えていますので、ご購入後も安心してご利用頂けます。
※製品により保証期間が異なる場合がございます。



製品保証についてはこちらの
二次元コードを読み取り下さい。

Power a New World



EcoFlow Technology Japan 株式会社
HP:jp.ecoflow.com

弊社製品の正規代理店および正規販売店へのご登録などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

メール: sales.jp@ecoflow.com



Twitter/Facebook @EcoflowJapan



RIVER 2 SERIES

パワーをすぐそばに



業界最長クラスの10年使用可能



「RIVER 2」「RIVER 2 Max」「RIVER 2 Pro」の3機種で構成される「RIVER 2」シリーズには、電気自動車にも使用されているLFPバッテリーが搭載されており、バッテリーの充放電を繰り返し行える回数が、業界平均500回に対して、6倍の約3,000回。1日1回の使用で最長10年間使用可能です。環境に有害な金属を使用しないLFPバッテリーは、より安全で信頼性の高い出力を提供し、耐熱性にも優れているため「RIVER 2」シリーズは厳しい環境においても使用することができます。また「RIVER 2」シリーズは、全機種に2年間の保証、さらに公式サイトへ製品登録をして頂ければプラス3年と最長5年の保証付きです。他のポータブル電源とは異なる長期的なエネルギーの安全性を提供します。

従来モデルより最大30%軽量化を実現




従来モデルより最大30%の軽量化を実現した「RIVER 2」は、わずか3.5kgの重量で、これまで以上に携帯性や利便性が向上しました。アウトドアでのアクティビティや充電の手間を軽減し、どこにでも簡単に持ち運ぶことができます。ポータブル電源市場最上級の長期的価値を提供し、できるだけ多くの人々が持続可能なエネルギー革新の最新技術にアクセスできることを目指しています。

X-Stream技術で快速充電



EcoFlow独自のX-Stream技術を採用した「RIVER 2」シリーズは、「RIVER 2」「RIVER 2 Max」なら約60分、最大容量の「RIVER 2 Pro」でもわずか70分で満充電が可能です。短時間で満充電可能なため、急な持ち出しや充電を忘れがちな方でも対応できます。また、最大220Wの太陽光発電に対応し、EcoFlowのソーラーパネルを使用すれば、約3時間で満充電されます。

アプリで操作も可能

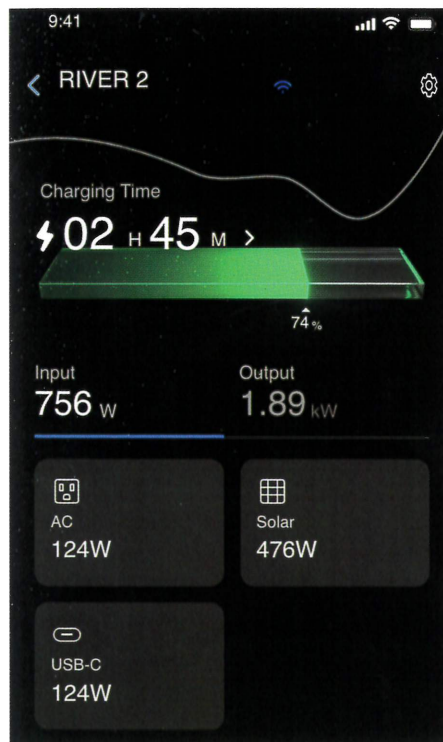

お使いのスマートフォンに専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンとペアリングし遠隔操作が可能になります。

過負荷の心配なしで大容量電力供給



「RIVER 2」の容量は256Whで定格出力300W、「RIVER 2 Max」の容量は512Whで定格出力500W、「RIVER 2 Pro」の容量は768Whで定格出力800Wです。さらに、X-Boost機能^{※1,2,3}を利用して、最大450W～1,000Wまでの電気製品へ給電できます。さらに、「RIVER 2」シリーズは、充電しながら他のデバイスへの給電にも対応しています（パススルー機能）。

※1.X-Boost機能はすべての電気製品に対応しているわけではありません。精密機器などの多くの製品は電圧保護機能があり電圧が低くなると停止してしまう製品にはX-Boost機能は使用できません（例：エアコン、コンプレッサーなど）。

※2.X-Boost機能を使われる際は、デバイス1台のみ接続し、複数台への給電はお控えください。オーバーロードになり、一時的に使用できなくなる可能性があります。

※3.本体にAC充電しながらX-Boost機能を使用することができません。また、X-Boost機能のデフォルト設定はオンになっています。オン/オフの切替はEcoFlow専用アプリで設定できます。また、標準電圧で稼働させるよりもパワーが弱くなりますので予めご了承ください。

シガーソケットやソーラーパネル充電ももちろん可能

シガーソケット充電



シガーソケット充電（12V）
RIVER 2：約3時間
RIVER 2 Max：約6時間
RIVER 2 Pro：約9時間

ソーラーパネル充電



EcoFlow 160Wソーラーパネル1枚使用^{※4}
RIVER 2：約2.5～5時間
RIVER 2 Max：約5～10時間
RIVER 2 Pro：約7.5～15時間

※4.ご利用のソーラーパネルの規格、設置環境やデバイスの組み合わせによって充電時間が異なります。